

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of

Charles-Guillaume BLANCHON

Application No.: 09/811,617



Filed: March 20, 2001

Docket No.: 109000

For: A METHOD OF MANUFACTURING A PART OUT OF REINFORCED PLASTICS
MATERIAL

CLAIM FOR PRIORITY

Director of the U.S. Patent and Trademark Office
Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following foreign country is hereby requested for the above-identified patent application and the priority provided in 35 U.S.C. §119 is hereby claimed:

French Patent Application No. 00 03530 filed March 20, 2000

In support of this claim, a certified copy of said original foreign application:


 X is filed herewith.

 was filed on in Parent Application No. filed .

 will be filed at a later date.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. §119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of this document.

Respectfully submitted,

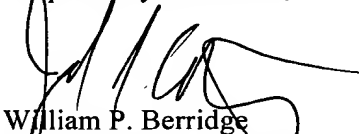
William P. Berridge
Registration No. 30,024

Joel S. Armstrong
Registration No. 36,430

WPB:JSA/cmm
Date: June 1, 2001

OLIFF & BERRIDGE, PLC
P.O. Box 19928
Alexandria, Virginia 22320
Telephone: (703) 836-6400


DEPOSIT ACCOUNT USE
AUTHORIZATION
Please grant any extension
necessary for entry;
Charge any fee due to our
Deposit Account No. 15-0461



THIS PAGE BLANK (USPTO)



BREVET D'INVENTION



CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le **20 MARS 2001**

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04
Télécopie : 01 42 93 59 30
<http://www.inpi.fr>

OLIFF & BERRIDGE, PLC

P.O. BOX 19928

ALEXANDRIA, VA 22320

(703) 836-6400

APPLICANT: Charles-Guillaume BLANCHON

APPLICATION NO.: U.S. Application No. 09/811,617

FILED: March 20, 2001

FOR: A METHOD OF MANUFACTURING A PART OUT OF
REINFORCED PLASTICS MATERIAL

ATTORNEY DOCKET NO.: 109000



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 260899

20 MARS 2000 REMISE DES PIÈCES DATE 20 MARS 2000 LIEU N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 0003530 20 MARS 2000		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE NONY & ASSOCIÉS CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 3, RUE PENTHIÈVRE 75008 PARIS	
V s références pour ce dossier (facultatif) S.225/PO/98417/FT/VS/AO			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N°	Date
ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	Date
Demande de brevet initiale		N°	Date
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Procédé de fabrication d'une pièce en matière plastique renforcée.			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date / / N° Pays ou organisation Date / / N° Pays ou organisation Date / / N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Adresse	Rue	19 Avenue Jules Carteret	
	Code postal et ville	69007	LYON
Pays		FRANCE	
Nationalité		FRANCAISE	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

<p>20 MARS 2000 RECEVÉ INPI</p> <p>REMISE DES PIÈCES DATE 75 INPI PARIS</p> <p>LIEU</p> <p>N° D'ENREGISTREMENT 0003530</p> <p>NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI</p>		DB 540 W / 260899	
<p>Vos références pour ce dossier : (facultatif)</p>		S.225/PO/98417/FT/VS/AO	
<p>6 MANDATAIRE</p>			
Nom			
Prénom			
Cabinet ou Société		NONY & ASSOCIES	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	29 Rue Cambacérès	
	Code postal et ville	75008	PARIS
N° de téléphone (facultatif)		01.43.12.84.60	
N° de télécopie (facultatif)		01.43.12.84.70	
Adresse électronique (facultatif)		nony@gofornet.com	
<p>7 INVENTEUR (S)</p>			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
<p>8 RAPPORT DE RECHERCHE</p>		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		<p>Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques</p> <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<p>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</p>		<p>Uniquement pour les personnes physiques</p> <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):	
<p>Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes</p>			
<p>10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) André LESZCZYMSKI (92-1154)</p>		<p>VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI P. BERNOUIS</p>	

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.. / 1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		S/225/PO/98417/FT/VS/AO	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		000 3530	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Procédé de fabrication d'une pièce en matière plastique renforcée.			
LE(S) DEMANDEUR(S) : COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		BLANCHON	
Prénoms		Charles-Guillaume	
Adresse	Rue	12 Espace Charles de Gaulle	
	Code postal et ville	01100	OYONNAX
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (N m et qualité du signataire) Paris, le 20 Mars 2000 André LESZCZYNSKI (92-1154)			

DOCUMENT COMPORTANT DES MODIFICATIONS

PAGE(S) DE LA DESCRIPTION OU DES REVENDICATIONS OU PLANCHE(S) DE DESSIN			R.M.*	DATE DE LA CORRESPONDANCE	TAMPON DATEUR DU CORRECTEUR
Modifiée(s)	Supprimée(s)	Ajoutée(s)			
6				31/31/2000	BC - - 2 MAI 2000

Un changement apporté à la rédaction des revendications d'origine, sauf si celui-ci découle des dispositions de l'article R.612-36 du code de la Propriété Intellectuelle, est signalé par la mention «R.M.» (revendications modifiées).

La présente invention concerne un procédé de fabrication, à partir d'une nappe drapable et d'un moule, d'une pièce en matière plastique renforcée.

L'invention concerne plus particulièrement, mais non exclusivement, la fabrication d'une pièce structurelle pour véhicule automobile.

5 Il est connu d'utiliser des nappes drapables constituées par des tissés de fils de polypropylène et de fibres de verre. Le matériau commercialisé sous la dénomination commerciale TWINTEx par la société VETROTEX en est un exemple.

Il existe un besoin pour réduire la durée des cycles de fabrication des pièces en matière plastique renforcée de façon à obtenir des cadences plus élevées.

10 L'invention y répond grâce à un nouveau procédé de fabrication, à partir d'une nappe drapable, d'une pièce en matière plastique renforcée au moyen d'un moule comportant une première et une deuxième parties, mobiles l'une par rapport à l'autre, ce procédé étant caractérisé par le fait qu'il comporte les étapes suivantes :

- déposer la nappe sur la première partie du moule ouvert,
- 15 - plaquer la nappe contre cette première partie en un ou plusieurs endroits grâce à un ou plusieurs poussoirs montés sur la deuxième partie du moule et mobiles par rapport à cette deuxième partie,
- fermer le moule et compacter la nappe,
- démouler la pièce.

20 Grâce à l'invention, la nappe drapable est préformée sur l'empreinte du moule d'une manière relativement simple et rapide car les poussoirs utilisés à cet effet sont montés directement sur la deuxième partie du moule.

On peut ainsi éviter d'utiliser des moyens de manipulation extérieurs au moule pour préformer la nappe avant l'étape de compactage.

25 Avantageusement, la nappe est préchauffée avant d'être placée sur la première partie du moule.

La nappe est avantageusement plaquée contre la première partie du moule d'abord sensiblement au centre de celle-ci, afin de faciliter sa mise en forme.

30 La nappe peut ainsi être plaquée contre la première partie du moule d'abord au moyen d'un ou plusieurs poussoirs situés sensiblement au centre du moule, puis au moyen d'autres poussoirs, les poussoirs les plus éloignés du centre du moule étant actionnés en dernier.

Il est ainsi plus facile de faire suivre à la nappe les contours de l'empreinte du moule.

De plus, cela permet de réduire le risque de formation de plis indésirables.

Avantageusement, la partie de la nappe dépassant du plan de joint après la
5 fermeture du moule est découpée.

Cette découpe peut être réalisée dès la fermeture du moule, c'est-à-dire sur une nappe chaude, ou après un temps de refroidissement prédéterminé de la nappe.

De préférence, la découpe est réalisée grâce à des moyens de coupe montés sur une lunette mobile par rapport au moule.

10 La paroi latérale de cette lunette est agencée, dans une réalisation particulière, de façon à constituer avec le moule une chambre de compression, permettant de surmouler de la matière thermoplastique sur la nappe.

L'utilisation d'une telle lunette permet de découper la nappe et de former la chambre de compression en une même opération, ce qui contribue encore à augmenter la
15 cadence de production.

Dans une réalisation particulière, la nappe est surmoulée au moins localement par extrusion de matière thermoplastique avant la fermeture du moule.

En variante, la nappe est surmoulée par injection de matière thermoplastique dans le moule après sa fermeture.

20 Toujours dans une réalisation particulière, la première partie du moule comporte une ou plusieurs gorges et la deuxième partie du moule comporte une ou plusieurs nervures agencées pour s'engager dans cette ou ces gorges de façon à découper, au moins partiellement, la nappe suivant le contour de la ou des gorges lors de la fermeture du moule.

25 On peut alors éviter, avec une telle réalisation, d'utiliser une lunette telle que définie ci-dessus.

On peut réaliser en outre un découpage partiel de la pièce à fabriquer, suivant un contour donné, cette pièce étant simplement reliée, à l'ouverture du moule, au reste de la nappe par des ponts de matière pouvant être aisément rompus ou coupés.

30 Dans une réalisation particulière, la première partie du moule constitue un poinçon avec, en partie supérieure, un renforcement, de telle sorte que la pièce obtenue présente en section transversale une forme générale de U, la base du U comportant un

creux dont la concavité est tournée du côté opposé à celle du U.

Cette forme de poinçon est plus particulièrement adaptée à la réalisation d'une poutre de pare-chocs de véhicule automobile.

Avantageusement, la deuxième partie du moule comporte un ou plusieurs
5 poussoirs agencés pour s'engager dans le renforcement précité.

La présente invention a également pour objet un moule pour le formage d'une nappe en matière plastique renforcée, comportant une première et une deuxième parties mobiles l'une par rapport à l'autre, caractérisé par le fait qu'il comporte un ou plusieurs poussoirs montés sur la deuxième partie et mobiles par rapport à celle-ci, de manière à
10 plaquer au moins localement ladite nappe contre la première partie.

La première partie peut comporter un renforcement et l'un au moins des poussoirs présente avantageusement une extrémité dont le profil correspond sensiblement à la forme de ce renforcement.

Ainsi, ce poussoir peut participer au compactage de la nappe.

15 L'une des deux parties du moule peut comporter une ou plusieurs gorges et l'autre partie une ou plusieurs nervures agencées pour s'engager dans cette ou ces gorges de manière à réaliser une découpe partielle de la pièce produite.

L'invention a encore pour objet une pièce en matière plastique renforcée obtenue par la mise en œuvre du procédé tel que défini plus haut.

20 Dans le but de mieux faire comprendre l'invention, on va en décrire maintenant des modes de mise en œuvre, donnés à titre d'exemples non-limitatifs, en référence au dessin annexé, sur lequel :

- les figures 1 à 4 illustrent de manière schématique quatre étapes successives d'un premier exemple de mise en œuvre de l'invention,
- 25 - les figures 5 et 6 illustrent de manière schématique les étapes d'un second exemple de mise en œuvre de l'invention,
- la figure 7 est une vue schématique en perspective d'une poutre de pare-chocs obtenue grâce au procédé illustré sur les figures 5 et 6, et
- la figure 8 illustre un exemple de surmoulage de la nappe drapable avec
30 de la matière thermoplastique.

On a représenté sur les figures 1 à 4 un moule 1 selon l'invention, en coupe transversale, comportant une première partie ou partie inférieure 2 et une deuxième partie

ou partie supérieure 3, mobiles verticalement l'une par rapport à l'autre.

Les faces en regard 4 et 5 des parties 2 et 3 du moule ont une forme choisie de manière à conférer à une nappe drapable 6, insérée entre elles avant la fermeture du moule, la forme recherchée pour la pièce à fabriquer.

5 Dans l'exemple de réalisation décrit, le moule 1 utilisé est à plan de joint 15 positif, c'est-à-dire que la nappe drapable 6 est serrée dans le moule 1 avec une force dépendant de la pression exercée par la partie supérieure 3 sur la partie inférieure 2.

Dans l'exemple de réalisation décrit, la face supérieure 4 de la partie inférieure 2 du moule 1 est définie par un poinçon 17 agencé pour s'engager dans une
10 cavité correspondante 18 prévue sur la partie supérieure 3 du moule.

On remarquera à l'examen de la figure 1 que le poinçon 17 ne comporte que des surfaces en dépouille de manière à faciliter l'extraction de la pièce à la réouverture du moule et à assurer également que la nappe 6 soit comprimée entre les deux parties 2 et 3 du moule 1 en tous les points de sa surface.

15 La face 4 précitée présente en section une forme générale de U dont la concavité est tournée vers le bas, la base du U comportant un renforcement 7 dont la concavité est tournée vers le haut.

Un poussoir 8 est monté sur la partie supérieure 3 du moule et est mobile verticalement par rapport à celle-ci.

20 Le poussoir 8 possède une extrémité inférieure 9 ayant sensiblement le même profil que le renforcement 7.

Ce poussoir 8 s'étend, dans l'exemple décrit, sur toute la longueur du renforcement 7.

Une lunette 10 comportant des moyens de coupe (non représentés) est montée
25 à l'extérieur de la partie supérieure 3 du moule 1.

La lunette 10 est reliée à des moyens d'entraînement non représentés permettant de la déplacer vers le bas par rapport à la partie supérieure 3 pour couper la partie de la nappe 6 débordant du plan de joint 15.

On va maintenant décrire différentes étapes de la fabrication d'une pièce en
30 matière plastique renforcée à partir de la nappe 6.

Au début du procédé, le moule 1 est en position ouverte, comme représenté sur la figure 1.

La nappe 6 préchauffée est déposée sur la partie inférieure 2 du moule 1 au moyen d'un outil de préhension et de dépose connu en soi et qui n'a pas été représenté dans un souci de clarté du dessin.

Après la dépose de la nappe 6, le poussoir 8 est descendu de sorte que son
5 extrémité inférieure 9 vienne plaquer la nappe 6 contre le renforcement 7 de la partie inférieure 2, comme illustré sur la figure 2.

Une première mise en forme partielle de la nappe 6 dans le moule 1 est ainsi réalisée.

On fait ensuite descendre la partie supérieure 3 du moule 1 de façon à plaquer
10 l'ensemble de la nappe 6, et notamment ses portions 12 s'étendant au-dessus des flancs du poinçon 17, contre la partie inférieure 2.

La figure 3 représente le moule 1 fermé.

On remarquera que, lors de la descente de la partie supérieure 3 du moule 1, le poussoir 8 reste engagé dans le renforcement 7.

On descend ensuite la lunette 10 afin de couper la partie périphérique 16 de la
15 nappe 6 dépassant du plan de joint 15, comme illustré sur la figure 4.

On procède alors au compactage de la nappe 6 par serrage des parties inférieure 2 et supérieure 3 du moule 1, en exerçant une pression donnée au moyen de la partie supérieure 3 et du poussoir 8.

On comprend au vu de la description qui vient d'être donnée que les
20 différentes opérations peuvent être enchaînées rapidement dès la dépose de la nappe 6 dans le moule 1.

Il est ainsi possible d'obtenir des cadences élevées de production.

On a représenté sur les figures 5 et 6 un second exemple de mise en œuvre de
25 l'invention.

Dans cet exemple de mise en œuvre, le moule 20, représenté en coupe transversale, comporte une partie inférieure 21 et une partie supérieure 22.

La forme générale de l'empreinte du moule 20 est analogue à celle du moule 1 de l'exemple de réalisation précédent.

La partie inférieure 21 du moule 20 diffère de la partie inférieure 2 par le fait
30 qu'elle comporte des gorges 23 disposées sensiblement suivant le contour de la pièce à réaliser.

La partie supérieure 22 du moule diffère de la partie inférieure 1 par le fait qu'elle comporte des nervures 24 aptes à s'engager dans ces gorges 23 lors de la fermeture du moule 20.

5 Selon ce mode de mise en œuvre, on plaque la nappe drapable 6 contre la partie inférieure 21 du moule 20 à l'aide du poussoir 8 monté sur la partie supérieure 22 du moule et mobile par rapport à cette dernière, à l'instar de l'exemple de réalisation précédent.

On procède ensuite à la fermeture du moule 20, ce qui conduit à la configuration illustrée sur la figure 6.

10 Les nervures 24 découpent la nappe 6 suivant un contour prédéterminé en venant s'engager dans les gorges 23.

La figure 7 représente en perspective et de manière schématique une pièce 30 obtenue avec le moule 20 qui vient d'être décrit.

15 La pièce 30 constitue dans l'exemple décrit une poutre de pare-chocs pour véhicule automobile.

Elle présente en section transversale une forme générale de U, la base du U comportant un creux 31 dont la concavité est tournée du côté opposé à la concavité du U.

Ce creux 31 correspond au renforcement 7.

20 On peut voir que les nervures 24 et les gorges 23 ont permis de réaliser un pré-découpage de la pièce, résultant en des découpes 32.

L'entourage 33 de la pièce 30 n'est relié à cette dernière qu'au moyen de ponts de matière 34 s'étendant entre les découpes 32, faciles à couper.

25 On peut utiliser la lunette 10 pour former une chambre de compression 40 avec les parties supérieure 3 et inférieure 2 du moule, comme cela va être décrit en référence à la figure 8.

Plus précisément, on ménage un intervalle entre les parties supérieure 3 et inférieure 2 du moule au-dessus de la nappe 6 et l'on positionne la surface intérieure 10 de la lunette 19 au niveau de cet intervalle, pour le fermer.

30 Un canal d'injection de matière thermoplastique sous pression, non représenté, permet d'injecter une certaine quantité 41 de matière thermoplastique dans le moule au contact de la nappe 6, dans l'intervalle précité, afin de réaliser des nervures de rigidification par exemple.

En variante, le moule ne comporte pas de canal d'injection et la matière thermoplastique est déposée dans le moule par extrusion avant sa fermeture.

Dans ce cas, c'est le serrage des deux parties du moule qui assure l'étalement de la matière dans le moule.

- 5 Dans les exemples de réalisation qui viennent d'être décrits, la nappe drapable 6 est constituée par une nappe de TWINTEX.

Bien entendu, on peut utiliser sans sortir du cadre de l'invention d'autres matériaux sous forme de nappe, capables de conduire au même résultat ou à un résultat similaire.

- 10 Les modes de réalisation qui viennent d'être décrits ne présentent aucun caractère limitatif.

Par exemple, il est possible de monter d'autres poussoirs sur le moule lorsque la géométrie de la pièce à réaliser est plus complexe.

REVENDICATIONS

1. Procédé de fabrication, à partir d'une nappe drapable (6), d'une pièce en matière plastique renforcée, notamment une pièce structurelle de véhicule automobile, au moyen d'un moule (1 ; 20) comportant une première et une deuxième parties (2 ; 21 ; 3 ; 22), mobiles l'une par rapport à l'autre, caractérisé par le fait qu'il comporte les étapes suivantes :
- déposer la nappe sur la première partie (2 ; 21) du moule ouvert,
 - plaquer la nappe (6) contre cette première partie (2 ; 21) en un ou plusieurs endroits grâce à un ou plusieurs poussoirs (8) montés sur la deuxième partie (3 ; 22) du moule et mobiles par rapport à cette deuxième partie,
 - fermer le moule (1 ; 20) et compacter la nappe (6),
 - démouler la pièce.
2. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé par le fait que la nappe (6) est préchauffée avant sa mise en place dans le moule.
3. Procédé selon l'une des deux revendications précédentes, caractérisé par le fait que la nappe (6) est plaquée contre la première partie (2 ; 21) du moule d'abord sensiblement au centre de celle-ci.
4. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé par le fait que la nappe (6) est plaquée contre la première partie (2 ; 21) du moule d'abord au moyen d'un ou plusieurs poussoirs (8) situés sensiblement au centre du moule (1 ; 20), puis progressivement au moyen d'autres poussoirs, les poussoirs les plus éloignés du centre du moule étant actionnés en dernier.
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la partie de la nappe (16) dépassant du plan de joint (15) après la fermeture du moule (1) est découpée.
6. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé par le fait que la découpe est réalisée grâce à des moyens de coupe montés sur une lunette (10).
7. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé par le fait que la paroi latérale intérieure (19) de la lunette est agencée de façon à constituer avec le moule une chambre de compression (40) et par le fait que l'on surmoule de la matière thermoplastique (41) sur la nappe (6) dans ladite chambre de compression (40).

8. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé par le fait que l'on dépose de la matière thermoplastique par extrusion sur la nappe (6) avant la fermeture du moule (1).

5 9. Procédé selon la revendication 7, caractérisé par le fait que la nappe (6) est surmoulée par injection de matière thermoplastique dans le moule après sa fermeture.

10 10. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la première partie (21) du moule comporte une ou plusieurs gorges (23) et la deuxième partie (22) du moule comporte une ou plusieurs nervures (24) agencées pour s'engager dans cette ou ces gorges (23), de façon à couper, au moins partiellement, la nappe (6) suivant le contour de la ou des gorges (23) lors de la fermeture du moule (20).

15 11. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la première partie (2 ; 21) constitue un poinçon (17) avec, en partie supérieure, un renforcement (7), de telle sorte que la pièce obtenue (30) présente en section transversale une forme générale de U, la base du U comportant un creux (31) dont la concavité est tournée du côté opposé à celle du U.

12. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé par le fait que la deuxième partie (3 ; 22) du moule comporte un ou plusieurs poussoirs (8) agencés pour s'engager dans le renforcement (7) de la première partie.

20 13. Moule pour le formage d'une nappe en matière plastique renforcée, comportant une première et une deuxième parties (2 ; 21 ; 3 ; 22), mobiles l'une par rapport à l'autre, caractérisé par le fait qu'il comporte un ou plusieurs poussoirs (8) montés sur la deuxième partie (3 ; 22) et mobiles par rapport à cette partie de manière à plaquer au moins localement ladite nappe sur la première partie (2 ; 21) avant la
25 fermeture du moule (1 ; 20).

14. Moule selon la revendication précédente, caractérisé par le fait que la première partie (2 ; 21) comporte un renforcement (7) et par le fait que l'un au moins des poussoirs (8) présente une extrémité (9) dont le profil correspond sensiblement à la forme du renforcement.

30

15. Moule selon l'une des deux revendications précédentes, caractérisé par le fait que l'une des deux parties du moule comporte une ou plusieurs gorges (23) et l'autre partie une ou plusieurs nervures (24) agencées pour s'engager dans cette ou ces gorges (24) de manière à réaliser une découpe partielle de la pièce produite.

- 5 16. Pièce en matière plastique renforcée obtenue par la mise en œuvre du procédé tel que défini dans l'une quelconque des revendications 1 à 12.

La partie supérieure 22 du moule diffère de la partie inférieure 1 par le fait qu'elle comporte des nervures 24 aptes à s'engager dans ces gorges 23 lors de la fermeture du moule 20.

5 Selon ce mode de mise en œuvre, on plaque la nappe drapable 6 contre la partie inférieure 21 du moule 20 à l'aide du poussoir 8 monté sur la partie supérieure 22 du moule et mobile par rapport à cette dernière, à l'instar de l'exemple de réalisation précédent.

On procède ensuite à la fermeture du moule 20, ce qui conduit à la configuration illustrée sur la figure 6.

10 Les nervures 24 découpent la nappe 6 suivant un contour prédéterminé en venant s'engager dans les gorges 23.

La figure 7 représente en perspective et de manière schématique une pièce 30 obtenue avec le moule 20 qui vient d'être décrit.

15 La pièce 30 constitue dans l'exemple décrit une poutre de pare-chocs pour véhicule automobile.

Elle présente en section transversale une forme générale de U, la base du U comportant un creux 31 dont la concavité est tournée du côté opposé à la concavité du U.

Ce creux 31 correspond au renforcement 7.

20 On peut voir que les nervures 24 et les gorges 23 ont permis de réaliser un pré-découpage de la pièce, résultant en des découpes 32.

L'entourage 33 de la pièce 30 n'est relié à cette dernière qu'au moyen de ponts de matière 34 s'étendant entre les découpes 32, faciles à couper.

25 On peut utiliser la lunette 10 pour former une chambre de compression 40 avec les parties supérieure 3 et inférieure 2 du moule, comme cela va être décrit en référence à la figure 8.

Plus précisément, on ménage un intervalle entre les parties supérieure 3 et inférieure 2 du moule au-dessus de la nappe 6 et l'on positionne la surface intérieure 19 de la lunette 10 au niveau de cet intervalle, pour le fermer.

30 Un canal d'injection de matière thermoplastique sous pression, non représenté, permet d'injecter une certaine quantité 41 de matière thermoplastique dans le moule au contact de la nappe 6, dans l'intervalle précité, afin de réaliser des nervures de rigidification par exemple.

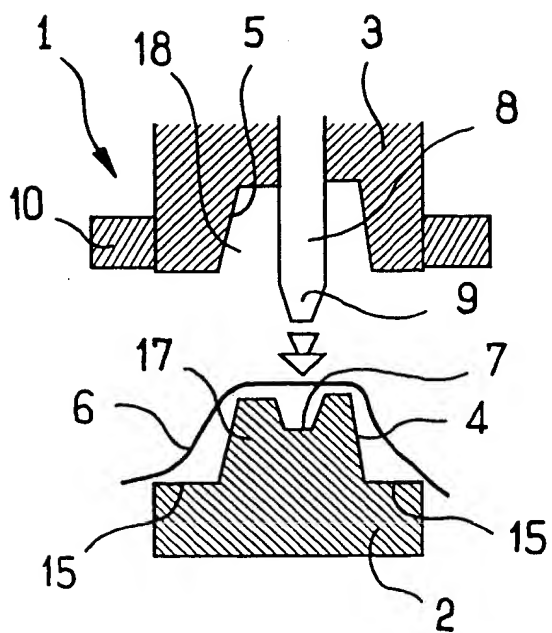


FIG. 1

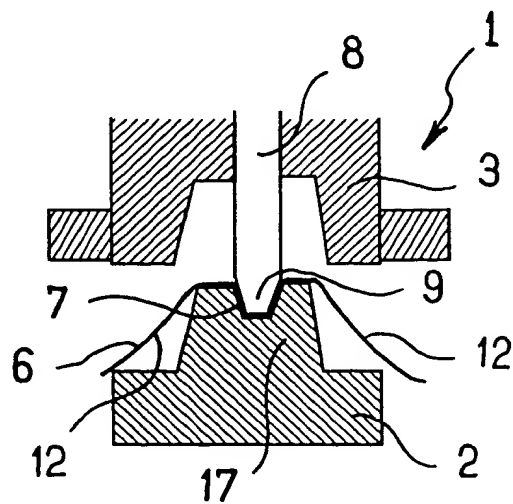


FIG. 2

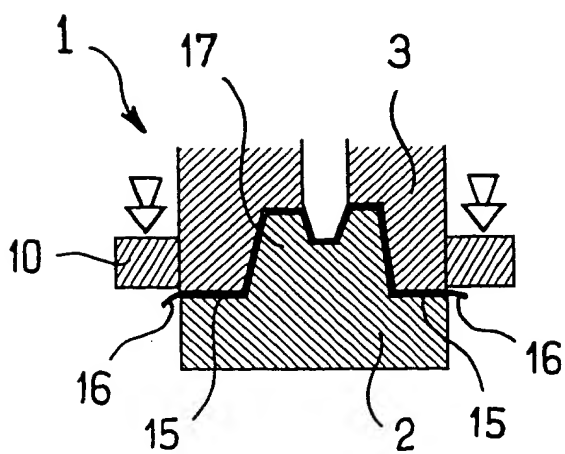


FIG. 3

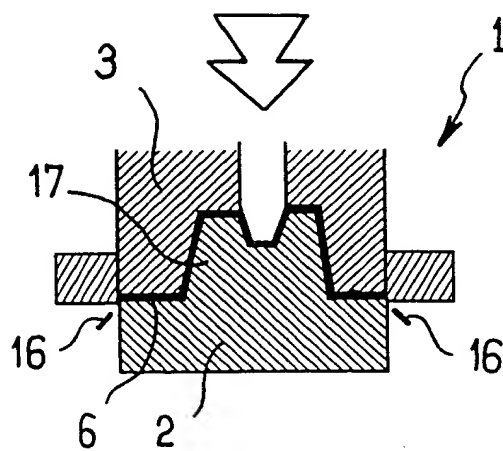


FIG. 4

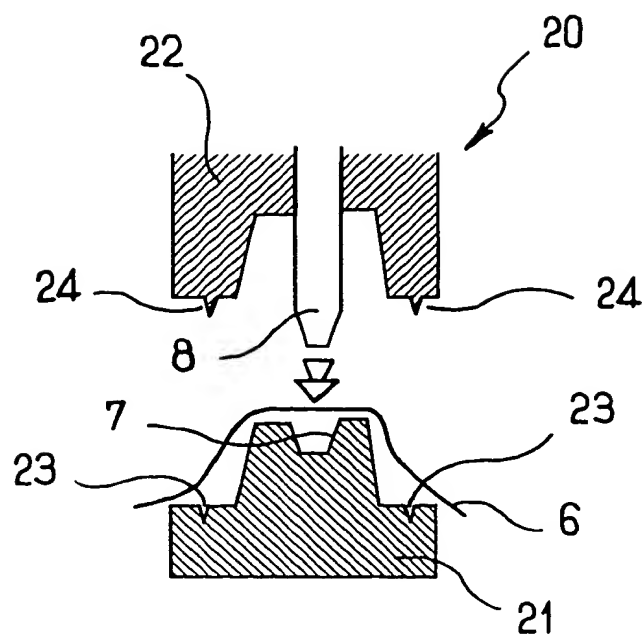


FIG. 5

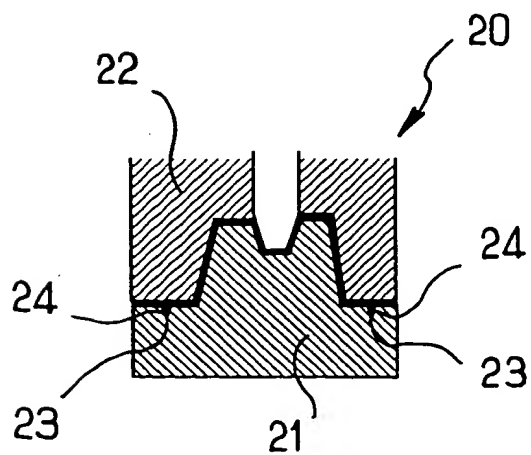


FIG. 6

